


SAC HOBO

DIFFICULTÉ = Intermédiaire

FIL = [TEDDY BAG](#) de Laines du Nord col n. 008 - 300 gr

CROCHET = n. 5,5

AUTRE = Aiguille à laine à grand chas, ciseaux, mètre-ruban, marqueurs de mailles, tissu pour doublure (facultatif).

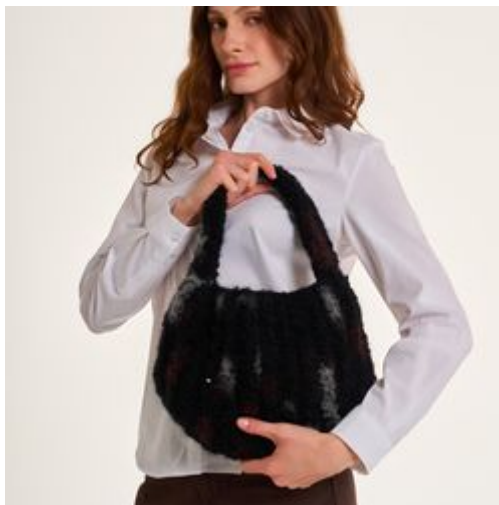

ÉCHANTILLON

10 x 10 cm travaillés en demi-bride dans le brin arrière avec le croc. n° 5,5 = 5 mailles et 6 rangs.

POINTS UTILISÉS

Maille en l'air (ml)

Maille coulée (mc)

Maille serrée (ms)

Demi-bride (db)

Demi-bride dans le brin arrière (db dans le brin arrière) : piquer le croc. uniquement dans le brin arrière de la maille de base et travailler 1 db normalement.



Diminution de 3 mailles rabattues ensemble (dim. de 3 db) : travailler 3 db incomplètes et puis les rabattre ensemble en une seule fois.

ABBREVIATIONS

MESURES

Largeur: 25 cm

Profondeur: 9 cm

Hauteur: 18 cm

PROCÉDURE

CORPS DU SAC

Avec le croc. n° 5,5, mon. 44 ml.

Travailler en rangs aller-retour.

Rang 1 : 43 db dans le brin arrière, 1 ml pour tourner. [43 db]

Rang 2 : 20 db dans le brin arrière, 3 augmentations, 20 db dans le brin arrière, 1 ml pour tourner. [46 db]

Rang 3 : 46 db dans le brin arrière, 1 ml pour tourner.

Rang 4 : 22 db dans le brin arrière, 3 augmentations, 21 db dans le brin arrière, 1 ml pour tourner. [49 db]

Du rang 5 au rang 15 : 49 db dans le brin arrière, 1 ml pour tourner.

Rang 16 : 22 db dans le brin arrière, 3 diminutions, 21 db dans le brin arrière, 1 ml pour tourner. [46 db]

Rang 17 : 46 db dans le brin arrière, 1 ml pour tourner.

Rang 18 : 20 db dans le brin arrière, 3 diminutions, 20 db dans le brin arrière. [43 db]

Rang 19 : 43 db dans le brin arrière.

PANNEAU LATÉRAL DROIT

Rang 20 : 16 db dans le brin arrière, 1 dim. de 3 db, 5 db dans le brin arrière, 1 dim. de 3 db, 16 db dans le brin arrière, 1 ml pour tourner. [39 db]

Rang 21 : 15 db dans le brin arrière, 1 dim. de 3 db, 3 db dans le brin arrière, 1 dim. de 3 db, 15 db dans le brin arrière, 1 ml pour tourner. [35 db]

Rang 22 : 14 db dans le brin arrière, 1 dim. de 3 db, 1 db dans le brin arrière, 1 dim. de 3 db, 14 db dans le brin arrière. [31 db]

Replier le panneau latéral et assembler les bords avec des mc en prenant uniquement les côtes externes des mailles.

Couper le fil et arrêter.

PANNEAU LATÉRAL GAUCHE

Relever le travail sur le côté opposé du panneau et répéter du rang 20 au 22, de façon identique au premier panneau latéral.

Replier le panneau latéral et assembler les bords avec des mc en prenant uniquement les côtes externes des mailles.

Couper le fil et arrêter.

BORD SUPÉRIEUR

Travailler le long de tout le pourtour supérieur d'ouverture du sac.

T. 1 : 1 mc dans chaque db du bord ; fermer le tour.

T. 2 : 1 mc dans chaque maille du tour précédent.

Couper le fil et arrêter.

ANSE

Avec le croc. n° 5,5, mon. 35 ml.

Rang 1 : 15 db, 4 ms, 15 db, 1 ml pour tourner. [34 m.]

Du rang 2 au rang 4 : 34 db dans le brin arrière, 1 ml pour tourner.

Rang 5 : 15 db dans le brin arrière, 4 ms, 15 db dans le brin arrière.

Couper le fil en laissant un long morceau pour la couture.

Replier l'anse dans le sens de la longueur et joindre les deux bords longs en mc, obtenant ainsi une bande légèrement rembourrée.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Avec l'aiguille à laine, coudre les extrémités de l'anse aux deux panneaux latéraux supérieurs du sac, en suivant les images.

Fixer également les extrémités supérieures du corps du sac au niveau de l'attache des anses avec quelques petits points de couture, afin de stabiliser sa forme.

Arrêter tous les résidus de fil sur l'ENV.

Si on le souhaite, confectionner une doublure sur mesure à l'intérieur du sac et la fixer avec de petits points invisibles le long du bord supérieur.

Le sac est prêt à l'emploi.

INSTRUCTIONS DE TRICOT

Le sac se travaille en un seul panneau en rangs aller-retour. À la fin, les deux panneaux latéraux sont cousus en maille coulée pour former le volume du sac. L'anse se travaille séparément et s'ajoute par la suite.

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE

