# SCIALLE TRINITY

**LIVELLO** =

**Filato:** Matera di Laines du Nord (100% lana merino - 50 gr , circa 160 mt):

In foto: 4 gomitoli di Blu (cod. 15) (colore A), 3 gomitoli di Verde (cod. 10) (colore B), 3 gomitoli di Rosa (cod. 13) (colore C);

**Ferri circolari** con punte da 4.50 mm e cavetto da 80 e 100 mm;

**Marcapunti**



**DIFFICOLATÀ:** Elevata

La costruzione di questo scialle è una costruzione particolare in quanto è composto da 3 sezioni. Queste sezioni vengono lavorate riprendendo le maglie su un lato della lavorazione precedente. Questa tipologia di costruzione mi permette di realizzare uno scialle dalla forma particolare a punta di freccia.

**LEGENDA: 2InsRo =** lavorare insieme due maglie a rovescio

Per facilitare la costruzione dello scialle, nomineremo le varie sezioni come illustrato in figura 1:

- Sezione A: è la prima sezione che si lavora

Sezione B: è la seconda sezione ed inizia riprendendo le maglie lungo il lato corto della sezione precedente

- Sezione C: bordo dello scialle. Si riprendono le maglie lungo il lato esterno di tutto lo scialle.

## CAMPIONE

## PUNTI IMPIEGATI

## ABBREVIAZIONI

## MISURE

## PROCEDIMENTO

**SEZIONE A (colore A)**

Con i ferri 4,5 ed il filato del colore A, avviare morbidamente 76 maglie, posizionando i marcapunti dopo le prime 3 maglie, ed successivamente ogni 7, terminando con 3.

**NOTA BENE**: le prime tre maglie e le ultime tre maglie sono di bordo, non sono inserite all'interno dello schema, e vanno lavorate SEMPRE nel seguente modo:
*prime tre maglie: 1 passata a rovescio, 2 diritti.*
*Le ultime tre maglie: 3dir*

Procedere poi con la lavorazione della sezione 1, lavorando la ripetizione bordata dello schema 1 - sez. A dal ferro 1 al ferro 40, per 7 volte totali.

Lavorare nuovamente lo schema dal ferro 1 al ferro 23.

Procedere ora lavorando i ferri delle diminuzioni.

**FERRI DELLE DIMINUZIONI**

Su ogni ferro di ritorno (rovescio del lavoro), dopo aver lavorato le 3 maglie del bordo, procedere lavorando le diminuzioni, eseguendo 2InsRov e lavorando a maglia rasata (a rovescio perchÃ© ferro di ritorno) le maglie restanti del blocco del disegno. Per il resto delle maglie non coinvolte nel blocco delle diminuzioni, continuare a mantenere lo schema della lavorazione.

**NOTA BENE: sul diritto del lavoro,** la lavorazione del disegno dello schema nei moduli non coinvolti dalle diminuzioni, rimane la stessa; tranne nel modulo finale (modulo con le diminuzioni), dove le maglie vengono lavorate a maglia rasata (sul diritto del lavoro,

vengono lavorate diritto).

Ripetere questo passaggio dei ferri delle diminuzioni, fino ad arrivare a 7 maglie totali (3 3 maglie di vivagno 1 dello scialle).

Procedere poi eseguendo ulteriori diminuzioni, facendo 2insRov su ogni ferro di ritorno, fino ad arrivare a 3 maglie dalla fine.

Intreccio morbidamente le ultime 3 maglie.

Tagliare il filo.

**SEZIONE B (colore B)**

Con i ferri 4,5 ed il filato del colore B, sul diritto del lavoro, riprendere morbidamente a rovescio, 76 maglie lungo li bordo dello scialle come in figura 1.

**NOTA BENE**: la prima maglia e le ultime tre maglie sono di vivagno, non sono inserite all'interno degli schemi B, e vanno lavorate SEMPRE nel seguente modo: la prima maglia va sempre passata a rovescio, mentre le ultime 3 vanno lavorate sempre a diritto.

Lavorare poi lo schema 1 - sez B il ferro 1a e 2a, procedere poi con la lavorazione dal ferro 1 al ferro 27 per 5 volte.

Continuare poi con lo schema 2 - sez B ripetendo la sezione triangolare con le diminuzioni fino ad arrivare a 26 maglie totali sul ferro, mantenendo però per il resto delle maglie il disegno della sezione 1.

Una volta arrivati ad avere 26 maglie totali, procedere lavorando lo **SCHEMA DELLA PUNTA FINALE.**

Tagliare il filo.

**SEZIONE C (colore C)**

Con i ferri 4,5 ed il filato del colore C, sul diritto del lavoro, riprendere morbidamente le maglie lungo il bordo dello scialle: sul lato esterno formato dal lato lungo della sezione B, piÃ¹ l'avvio, formato della sezione A, riprendere 215 maglie. Riprendere poi una maglia sulla punta (che corrisponderÃ alla maglia centrale dove si eseguiranno gli aumenti), continuare a riprendere 178 maglie sul lato esterno della sezione A.

Lavorare poi un ferro a rovescio.

A questo punto procedere lavorando contemporaneamente gli schemi della sezione C

disponendoli uno dopo l'altro nell'ordine elencato:

Schema 1 - sez A

Schema 2 - sez B

Schema 3 - sez C

Quindi si lavorerÃ il ferro 1 dello schema 1, 2 e 3, poi il ferro 2 degli schemi 1, 2 e 3 e cosÃ¬ via.

Una volta completati gli schemi, ripetere nuovamente tutti gli schemi dal ferro 1 al ferro 13, prestando però attenzione, che in quest'ultimo ferro (13), devo eseguire solamente il gettato iniziale, finale e quello dell'aumento centrale (non quelli all'interno della ripetizione del punto).

Intrecciare morbidamente le maglie, tagliare il filo.


Con un ago da lana, affrancare tutte le codine.

Lavare a mano, e lasciar asciugare in piano

## GALLERIA FOTOGRAFICA









SYMBOLS


| | |
|---|---|
| | Knit on right side, purl on wrong side (CHART B: purl on right side, knit on wrong side) |
| \| | Knit on right side, purl on wrong side |
| — | Purl on right side, knit on wrong side (CHART C) |
| ⅄ | SSK (Slip slip knit): slip 2 stitches; Purlw. |
| ⅄ | K2tog: knit 2 stitches together |
| ○ | wi. yarn over |
| 1 | Slip next 2 sts on to cable needle at front of work, k1, p2, then k1 from cable needle |
| 2 | Slip next 3 sts on to cable needle at front of work, p1, then k3 from cable needle |
| ⅄ ⅄ | Cable C2F: Slip next sts on to cable needle and leave at front of work, k1, then k1 from cable needle |
| ⅄ ⅄ | Cable C2B: Slip next sts on to cable needle and leave at back of work, k1, then k1 from cable needle |

LEGENDA


| | |
|---|---|
| | Diritto su diritto – Rovescio su rovescio (Schema B: Rovescio sul diritto – diritto sul rovescio) |
| \| | Diritto su diritto – rovescio su rovescio |
| — | Rovescio sul diritto, Diritto sul rovescio (schema C) |
| ⅄ | MD (passo passo diritto): passare a diritto due maglie, lavorare insieme a diritto ritorto le due maglie appena passate |
| ⅄ | 2Insdir ( due insieme a diritto): lavorare due maglie insieme a diritto |
| ○ | Getto: gettare una maglia sul ferro |
| 1 | Metterò in sospeso sul ferro ausiliario 2 maglie sul davanti del lavoro, lavorare due diritti, lavorare 2 maglie a rovescio, lavorare a diritto le due maglie sul ferro ausiliario. |
| 2 | Metterò in sospeso sul ferro ausiliario due maglie sul davanti del lavoro, lavorare 4 maglie a rovescio, lavorare a diritto le due maglie sul ferro ausiliario. |
| ⅄ ⅄ | Tre2d (Treccia a diritto2 sospendere una maglia sul davanti del lavoro, lavorare una maglia a diritto, lavorare le maglia insieme a diritto. |
| ⅄ ⅄ | Tre2d (Treccia a dietro) sospendere una maglia sul dietro del lavoro, lavorare una maglia a diritto, lavorare le maglia insieme a diritto. |

SEZIONE SECTION B - SCHEMA/CHART 2








SEZIONE SECTION B - SCHEMA/CHART 1

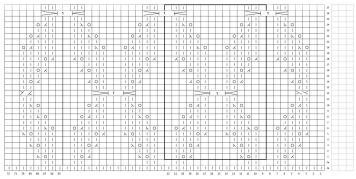


SEZIONE SECRTION A - SCHEMA/CHART 1

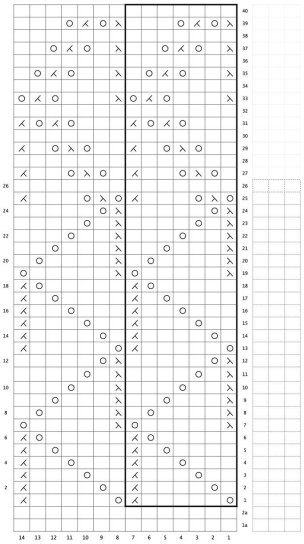

SEZIONE SECTION C - SCHEMA/CHART 3



SEZIONE SECTION C - SCHEMA - CHART 1



SEZIONE SECTION C - SCHEMA/CHART 2

