MAGLIA PIED-DE-POULE

LIVELLO = Intermedio

FILATO = **DOLLY 125** di Laines du Nord, 8 gomitoli col. 37 Blu Notte e **GLAM** di Laines du Nord, 2 gomitoli col. 002
FERRI = n. 3,75 e 4
ALTRO = ago da lana, forbici.

CAMPIONE

10 cm per 10 cm lavorati a maglia rasata sono pari a 21 maglie e 23 ferri

PUNTI IMPIEGATI

ABBREVIAZIONI

MISURE

TAGLIA = S

MISURE DEL CAPO FINITO

Corpo larghezza 53 cn, lunghezza 55 cm , maniche lunghezza 41 cm larghezza 30 cm.

PROCEDIMENTO

Il maglione si lavora a pezzi, viene in seguito cucito e si riprendono le maglie del collo per rifinire il bordo con una lavorazione a coste 1/1.

La lavorazione dello schema viene effettuata in questo modo:

- **Ferro 1** si inizia lavorando il primo punto con entrambi i filati, si segue il diagramma per il cambio colore e si termina lavorando l'ultimo punto con entrambi i filati.
- **Ferri 2-9** si inizia solo con Dolly 125 e si termina lavorando entrambi i filati terminata la sequenza del pied-de-poule si taglia il filo (siamo sul retro del lavoro) per lavorare 4 ferri a maglia rasata.
- **Ferri 10-14** si lavorano solo con Dolly 125

I filati devono essere lavorati morbidamente.

Dietro: con i ferri n. 3,75 avviare 118 maglie e lavorare a coste 1/1 per 10 ferri. Proseguire con i ferri n. 4 e lavorare 4 ferri maglia rasata facendo una diminuzione durante il primo ferro (117 maglie). Lavorare lo schema per 8 ripetizioni, terminando l'ultima ripetizione al ferro 12. Mettere in sospeso le maglie su un filo di scarto.

Davanti: con i ferri n. 3,75 avviare 118 maglie e lavorare a coste 1/1 per 10 ferri. Proseguire con i ferri n. 4 e lavorare a maglia rasata facendo una diminuzione durante il primo

ferro. Dopo 4 ferri maglia rasata proseguire seguendo lo schema per 5 volte. Eseguendo la sesta ripetizione al

- **Ferro 13** eseguiremo la diminuzione per lo scollo lavorando in questo modo: 40 diritti, chiudere 37 maglie, 40 diritti. Mettere in sospeso le maglie della spalla sinistra su un filo di scarto. Ora lavoreremo la spalla destra
- **Ferro 14** a rovescio
- **Ferri 1, 3 e 5** a inizio ferro sul dritto si esegue una diminuzione e si segue lo schema. In totale per 8 ripetizioni terminando al ferro 12.

Spalla sinistra: ferri 14, 1 e 3 a inizio ferro si esegue una diminuzione e si segue lo schema.

Rimettiamo le maglie del dietro su un ferro, e su un altro ferro metteremo le maglie delle spalle, per eseguire la cucitura con i 3 ferri.

Unione davanti e dietro: affianchiamo i due ferri con i dritti contro e lavoriamo sul rovescio del lavoro; il ferro con il dietro è davanti a noi e cuciremo le maglie della prima spalla (37), chiuderemo 43 maglie del dietro e cuciremo le ultime 37 maglie della seconda spalla.

Con i ferri 3,75 dal lato sinistro dello scollo riprendiamo 22 maglie, anteriormente 37 maglie, lateralmente 22 e dietro 43 e lavoriamo 8 ferri a coste 1/1. Chiudiamo le maglie come si presentano

Maniche: con i ferri 3,75 avviare 62 maglie e lavorare a coste 1/1 per 10 ferri. Poi con i ferri n. 4 lavorare 4 ferri maglia rasata effettuando una diminuzione nel primo ferro. Lavorare 6 ripetizioni dello schema e chiudere le maglie morbidamente. Ripeter per la seconda manica.

Cucire le maniche al corpo facendo attenzione di unire il centro superiore della manica alla cucitura della spalla, cucire in seguito le maniche e il laterale del corpo.

Lo schema sei esegue su un multiplo di 14 5 maglie

La parte in rosso rappresenta lo schema da ripetere per tutto il ferro dopo le prime 5 maglie lavorate con Dolly 125.

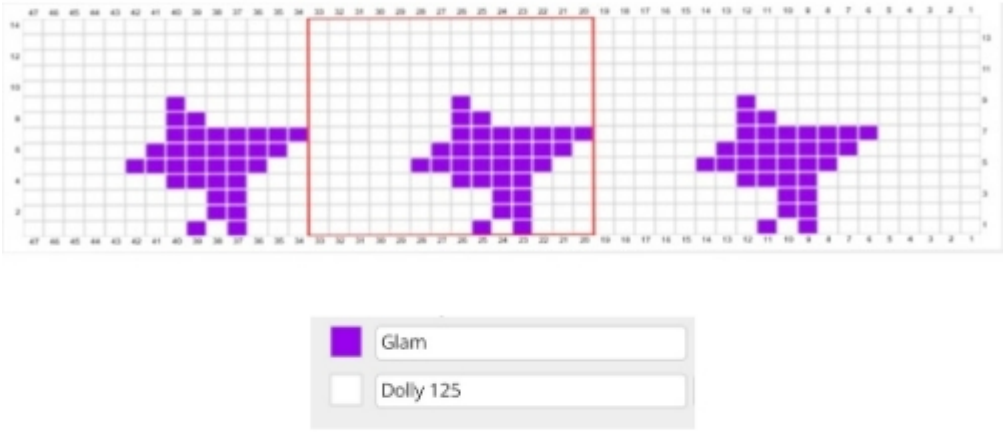

GALLERIA FOTOGRAFICA