MAGLIA GRECHE TWEED

LIVELLO = Intermedio

FILATO = ARAN TWEED 2 PLY di Laines du Nord col. 2P18 - 300 gr, col. 2P06 - 50 gr.
FERRI CIRCOLARI = punte n. 3 e n. 3,5, 1 cavetto da 60 cm, 1 da 80 cm e 1 da 120 cm
ALTRO = ago da lana con la punta arrotondata, marcapunti, forbici, metro a nastro.

CAMPIONE

10 x 10 cm = 24 maglie e 30 ferri lavorati a maglia rasata diritta con le punte n. 3,5

È molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione per poter ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern. Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mezzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura corretta.

PUNTI IMPIEGATI

Come chiudere in tondo l'avvio del lavoro: passare a rov senza lavorare la 1a m del ferro sinistro sul ferro destro, accavallare l'ultima m sulla m passata facendola cadere, tirare la coda d'avvio per stringere la m, posizionare un MPI per evidenziare l'inizio e la fine del giro, assicurandosi di spostarlo ad ogni giro.

Punto coste 2/2 in tondo
1° giro e giri seguenti (LD): (2 dir, 2 rov) rip fino a fine giro.

Maglia rasata diritta in tondo
1° giro e giri seguenti (LD): lav tutte le m a dir.

Maglia rasata diritta in piano
1° giro (LD): lav tutte le m a dir.
2° giro (LR): lav tutte le m a rov.
Rip il 1° e il 2° giro fino a raggiungere la lunghezza indicata.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
NB = nota bene
MP = marcapunti
MPI = marcapunti di inizio giro
SMP = spostare il MP
col = colore
m = maglia/e
dir = diritto
rov = rovescio
avv = avviare
rip = ripetere
rip ** = ripetere da * a *
intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica delle accavallate semplici).
acc = accavallata semplice (passare 1 m a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata sulla m a dir).
aum = aumento

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S – altre taglie: M-L-XL

Circonferenza busto: 90 (96-104-110) cm con agio di 10 cm.

Altezza totale (davanti o dietro): 48 (54-60-66) cm

Altezza corpo dal sottomanica: 26 (30-34-38) cm

Circonferenza manica: 25 (25- 27- 27) cm

Lunghezza manica (dal sottomanica al polsino finito): 44 cm

PROCEDIMENTO

Con il colore 18, le punte n. 3,5 e il cavetto da 120 avv 240 (264- 264- 288) m, chiudere in tondo.

Lavorare a costa 2/2 per 10 giri.

Iniziare la lavorazione jacquard a due colori 18 e 6 seguendo lo schema allegato in totale 44 giri.

Con il col 18 lavorare da giro 1 a giro 3 tutte le m a dir.

Giro 4: *1 dir col 6, 4 dir col 18, 1 dir col 6, 4 dir col 18, 3 dir col 6, 4 dir col 18, 1 dir col 6, 4 dir col 18,* ripetere da *a* fino a 2 m da fine giro, 2 dir col 6.

Giro 5: 1 dir col 18, *1 dir col 6, 2 dir col 18, 3 dir col 6, 2 dir col 18, 1 dir col 6 , 3 dir col 18, 1 dir col 6, *, ripetere da * a* fino, a 10 m da fine giro, 2 dir col 18, 3 dir col 6, 2 dir col 18, 1 dir col 6, 2 dir col 18.

Giro 6: 2 dir col 18, 1 dir col 6, 1 dir col 18, *3 dir col 6, 1 dir col 18, 1 dir col 6, 5 dir col 18, 1 dir col 6,* rip da *a* fino a 9 m da fine giro, 1 dir col 18, 3 dir col 6, 1 dir col 18, 1 dir col 6, 3 dir col 18.

Giro 7: 3 dir col 18, 1 dir col 6, *1 dir col 18, 1 dir col 6, 1 dir col 18, 7 dir col 18, 1 dir col 6,* ripetere da *a* fino a 8 m da fine giro, 1 dir col 18, 1 dir col 6, 1 dir col 18, 1 dir col 6, 4 dir col 18.

Giro 8: 1 dir col 6, 2 dir col 18, *1 dir col 6, 1 dir col 18, 1 dir col 6, 1 dir col 18, 2 dir col 6, 3 dir col 18, 2 dir col 6, 1 dir col 18, 1 dir col 6,* ripetere da *a* fino a 7 m da fine giro, 1 dir col 18, 1 dir col 6, 1 dir col 18, 2 dir col 6, 2 dir col 18.

Giro 9: 4 dir col 6, 1 dir col 18, 1 dir col 6, 1 dir col 18, *4 dir col 6, 1 dir col 18, 4 dir col 6, 1 dir col 18, 1 dir col 6,* ripetere da *a* fino a 6 m da fine giro, 1 dir col 18, 4 dir col 6, 1 dir col 18.

Giro 10: ripetere giro 8

Giro 11: ripetere giro 7

Giro 12: ripetere giro 6

Giro 13: ripetere giro 5

Giro 14: ripetere giro 4. Tagliare il filo col 6.

Da giro 15 a giro 18 con il filo col 18 lav tutte le m a dir.

Giro 19: *4 dir col 18, inserire il filo col 6, 3 dir col 6, 4 dir col 18, 1 dir col 6,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 20: 1 dir col 6, 2 dir col 18, *1 dir col 6, 3 dir col 18, 1 dir col 6, 2 dir col 18, 3 dir col 6, 2 dir col 18,* ripetere da *a* fino a 9 m da fine giro, 1 dir col 6, 3 dir col 18, 1 dir col 6, 2 dir col 18, 2 dir col 6.

Giro 21: 1 dir col 6, 1 dir col 18,*1 dir col 6, 5 dir col 18, 1 dir col 6, 1 dir col 18, 3 dir col 6, 1 dir col 18,* ripetere da *a* fino a 9 m da fine giro, 5 dir col 18, 1 dir col 6, 1 dir col 18, 2 dir col 6.

Giro 22: 1 dir col 18, *1 dir col 6, 7 dir col 18, 1 dir col 6, 1 dir col 18, 1 dir col 6, 1 dir col 18,* ripetere da *a* fino a 10 m da fine giro, 7 dir col 18,1 dir col 6, 1 dir col 18, 1 dir col 6.

Giro 23: 1 dir col 6, 1 dir col 18, *2 dir col 6, 3 dir col 18, 2 dir col 6, 1 dir col 18, 1 dir col 6, 1 dir col 18, 1 dir col 6, 1 dir col 18,* ripetere da *a* fino 10 m da fine giro, 2 dir col 6, 3 dir col 18, 2 dir col 6, 1 dir col 18, 1 dir col 6, 1 dir col 18.

Giro 24: *1 dir col 18, 4 dir col 6, 1 dir col 18, 4 dir col 6, 1 dir col 18, 1 dir col 6,* ripetere da *a* fino a fine giro.

Giro 25: ripetere giro 23

Giro 26: ripetere giro 22

Giro 27: ripetere giro 21

Giro 28: ripetere giro 20

Giro 29: ripetere giro 19. Tagliare il filo col 6.

Giro 30: con il filo col 18 lav tutte le m a dir.

Da giro 31 a giro 44 ripetere i giri da 1 a 14.

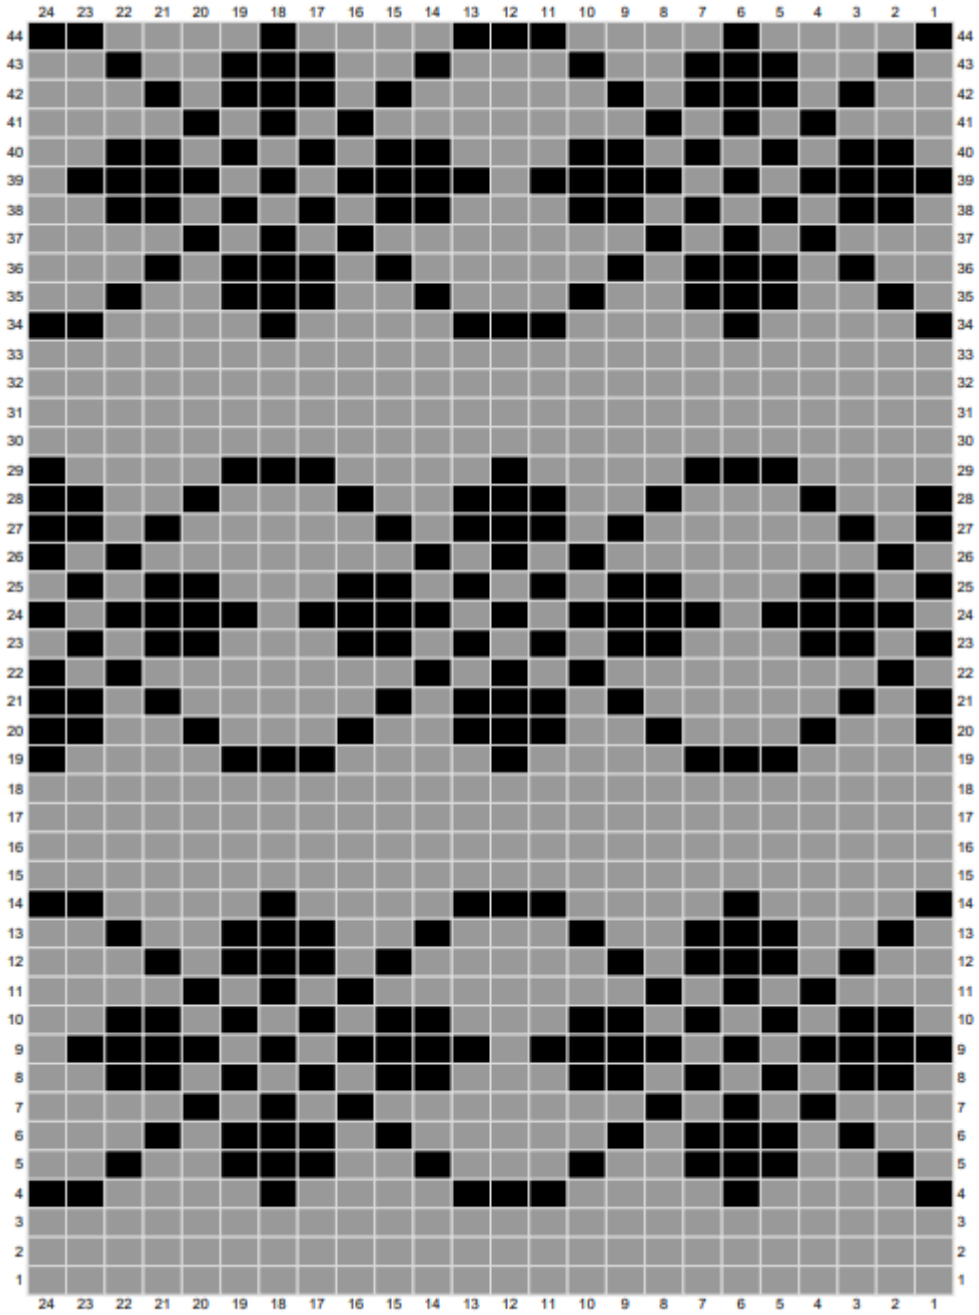

Proseguire con il colore 18 a dir per 12 cm.

Dividere il lavoro in due parti 120 (132 - 132 - 144) m per il davanti e 120 (132 - 132 - 144) m per il dietro e iniziare la lavorazione in linea con ferri di andata e ferri di ritorno.

Mettere in sospeso le m del davanti su un filo di scarto e iniziare la lavorazione del dietro.

DIETRO:

Lavorare a punto rasato

1° f (LR): 1 rov, 1 aum inclinato a sx, tutte le m a rov fino a 1 m da fine ferro, 1 aum inclinato a dx, 1 rov.

2° f (LD): tutte le m a dir.

Lavorare a punto rasato in linea per 13,5 (14,5 - 15 - 16,5) cm.

Sagomatura del collo dietro e delle spalle con le punte n. 3 con la tecnica dei ferri accorciati avvolgi e volta

1° f (LR): lavorare a costa 2/2 fino a 4 maglie dalla fine del ferro, avvolgi e volta.

2° f (LD): lavorare a costa 2/2 fino a 4 m dalla fine del ferro, avvolgi e volta.

3° f (LR): lavorare a costa 2/2 fino a 4 m prima della m avvolta, avvolgi e volta.

4° f (LD): lavorare a costa 2/2 fino a prima della m avvolta, avvolgi e volta.

Ripetere ferro il 3° e ferro il 4° per altre 7 (7 -8-8)volte.

Terminate le ripetizioni proseguire:

1° f (LR): lavorare tutto a rov lavorando le maglie avvolte nella parte realizzata a ferri accorciati della spalla sx, a costa 2/2 per la parte dello scollo, tutto a rov lavorando le maglie avvolte nella parte realizzata a ferri accorciati della spalla dx

2° f (LD): lavorare tutto a dir lavorando le maglie avvolte nella parte realizzata a ferri accorciati della spalla sx, a costa 2/2 per la parte dello scollo, tutto a dir lavorando le maglie avvolte nella parte realizzata a ferri accorciati della spalla dx

3° f (LR): lavorare tutto a rov lavorando le maglie avvolte nella parte realizzata a ferri accorciati della spalla sx, a costa 2/2 per la parte dello scollo, tutto a rov lavorando le maglie avvolte nella parte realizzata a ferri accorciati della spalla dx.

Mettere le maglie in sospeso su un filo di scarto.

DAVANTI:

Lavorare come il dietro.

Chiudere entrambe le spalle con la tecnica della chiusura a tre ferri: inizia disponendo i due ferri con le maglie rivolte diritto contro diritto, tenendoli paralleli uno davanti

all'altro. Con un terzo ferro, entra nella prima maglia di entrambi i ferri contemporaneamente e lavorale insieme a diritto, unendo così i due lembi del lavoro.

Prosegui nello stesso modo con la maglia successiva: ogni nuova maglia lavorata verrà fatta passare sopra la precedente sul terzo ferro, creando gradualmente una catenella morbida e regolare. Continua a chiudere tutte le maglie mantenendo una tensione uniforme, così da ottenere un bordo elastico ma ben definito.

Una volta arrivato all'ultima maglia, taglia il filo lasciando qualche centimetro di margine e fallo passare attraverso l'ultimo cappio per fissare saldamente la chiusura.

COLLO:

Riprendere le maglie del collo e lavorare con le punte n. 3 e il cavetto da 60 cm a costa 2/2

Nel suddividere il lavoro in coste 2/2 ci troveremo con 4 m a rov sia sulla spalla dx , sia sulla spalla sx. Le lavoreremo a rov per 8 giri , nel 9° giro arrivati in quel punto chiuderemo 2 m ins a rove nuovamente 2 m ins a rov così da ottenere una costa 2/2 uniforme e una migliore sagomatura del collo.

Proseguire con la lavorazione a costa 2/2 per 32 giri.

Terminati i 32 giri a coste in corrispondenza delle 2 m a rov delle spalle , aumentare 2 maglie a rov (2 m per lato).

Lavorare per 8 giri le maglie come si presentano.

Chiudere tutte le maglie in modo morbido

MANICHE:

Con le punte 3,5, il cavetto da 80 e il colore 18 partendo dal sottomanica riprendere 52 maglie avendo cura di riprendere 2 m dal sottomanica , 48 (54 - 60 - 60) m dal giro manica, 2 m dal sottomanica, inserire il MP di inizio e fine giro.

Lavorare 66 giri per la taglia S a dir.

Lavorare 66 giri per la taglia S a costa 2/2.

Affrancare i fili.

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Il capo è lavorato in tondo e senza cuciture, con la tecnica bottom up (dal basso verso

l'alto). Le maniche sono realizzate in tondo con la tecnica magic loop.

Le indicazioni di seguito sviluppano la taglia S, per le altre taglie seguire le indicazioni tra parentesi (M-L-XL).

GALLERIA FOTOGRAFICA