

GIACCHINO ARAN SCHOOL

LIVELLO =

FILATO = [Aran Tweed](#) 50/90 m Colore cod 2: 9 (10, 11) gomitoli

FERRI = **5 mm** (cavi 100 cm e 60 cm per le maniche)

ALTRO = marcapunto, ago da lana, 7 bottoni.



Leggere gli SCHEMI dal basso verso l'alto; sul LD (numeri dispari) leggere da destra verso sinistra; sul LR (numeri pari) leggere da sinistra verso destra.

Si lavora in piano dall'alto verso il basso con maniche raglan. Utilizzare 2 colori diversi per i 2 tipi di marcapunto per evitare di confondersi.

DIFFICOLTÀ: Elevata

CAMPIONE

18 maglie e 25 ferri = 10 X10 cm a maglia rasata con i ferri **5 mm**. Se necessario cambia il numero di ferri per ottenere la giusta tensione.

PUNTI IMPIEGATI

Coste 2/2:

Ferri 1: *2dr, 2r * rip ** fino a fine ferro;

Ferro 2: lavorare le maglie come si presentano

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto

LR = lato rovescio

m = maglia (e)

MP = marca punto

MPs = marca punti dello schema dietro

dr = diritto

r = rovescio

a = **aumento intercalato** (= con la punta del ferro sollevare il filo orizzontale tra le due maglie e lavorarci dentro un diritto ritorto)

2ins = 2m insieme a diritto;

acc = accavallate semplice;

rip ** = ripetere da * a *.

Trecce

2/2 TD = incrociare 4 m a sinistra = lasciare 2 m in attesa su un ferro ausiliario posto sul dietro, 2dr, lavorare a diritto le m in attesa.

2/2 TS = incrociare 4 m a sinistra = lasciare 2 m in attesa su un ferro ausiliario posto sul davanti, 2dr, lavorare a diritto le m in attesa.

1/1 TS = incrociare 2 m a sinistra = lasciare 1 m in attesa su un ferro ausiliario posto sul davanti, 1dr, lavorare a diritto la m in attesa.

Asola = **Ferro 1** = chiudere 2 maglie, **Ferro 2:** avviare 2 maglie in corrispondenza di quelle chiuse.

MISURE

TAGLIE - S (M, L)

MISURE DEL CAPO finito (M):

Circonferenza busto: 108 cm

Altezza totale: 53 cm

Lunghezza dal sottomanica al bordo: 33 cm

Lunghezza maniche: 47 cm

Circonferenza manica nella parte alta: 32 cm

PROCEDIMENTO

Con i **ferri 5 mm** avviare **88 (98, 108) maglie**.

Lavorare avanti e indietro.

Lavorare **2** Ferri a maglia rasata.

Inserire i MP nel seguente modo:

Ferro 3 (LD): 14(16, 18) dr (davanti) inserire **MP**, 4 dr, inserire **MP** 4(6, 8) dr (manica), inserire **MP**, 4 dr, inserire **MP** 11(12, 13) dr, inserire **MPs**, 14 dr, inserire **MPs**, 11 (12, 13) dr,(dietro), inserire **MP**, 4 dr, inserire **MP** 4(6, 8) dr (manica), inserire **MP**, 4 dr, inserire **MP** 14 (16, 18) dr (davanti).

Ferro 4 (LR): r fino a **MP**, pMP, **1dr, 2r, 1dr**, pMP, lavorare tutte le maglie a **rovescio** fino al **MP**, pMP, **1dr, 2r, 1dr**, pMP, lavorare tutte le maglie a **rovescio** fino al **MPs**, 2dr, 4r, 2dr, 4r, 2dr, passare **MPs**, lavorare tutte le maglie a **rovescio** fino al **MP**, pMP, **1dr, 2r, 1dr**, pMP, lavorare tutte le maglie a **rovescio** fino al **MP**, pMP, **1dr, 2r, 1dr**, pMP, lavorare tutte le maglie a **rovescio** fino a fine ferro.

A questo punto si iniziano a eseguire gli aumenti per formare le maniche, il dietro e il davanti del cardigan.

Ferro 5 (LD): diritto fino al **MP**, 1a, pMP, **SCHEMA A**, pMP, 1a, diritto fino al **MP**, 1a, pMP, **SCHEMA A**, pMP, 1a, diritto fino a **MPs**, **SCHEMA B**, diritto fino a **MP**, 1a, pMP, **SCHEMA A**, pMP, 1a, diritto fino al **MP**, 1a, pMP, **SCHEMA A**, pMP, 1a, diritto fino a fine ferro. (**8 maglie aumentate**).

Ferro 6 (LR): rovescio fino al **MP**, pMP, **SCHEMA A**, pMP, rovescio fino al **MP**, pMP, **SCHEMA A**, pMP, rovescio fino a **MPs**, **SCHEMA B**, rovescio fino a **MP**, pMP, **SCHEMA A**, pMP, rovescio fino al **MP**, pMP, **SCHEMA A**, pMP, rovescio fino a fine ferro.

Ripetere i Ferri 5 e 6 per altre 22 (23, 24) VOLTE

[totale maglie sui ferri: 272 (290, 308)]

Ora mettere in sospenso le maniche nel seguente modo:

LD: diritto fino a **MP**, togliere **MP**, 4dr, mettere in sospenso su di un filo 50 (54, 58) maglie (manica), avviare 4 (6, 8) maglie per il sottomanica, togliere **MP**, 4dr, togliere **MP**, diritto fino a **MP**, togliere **MP**, 4dr, togliere **MP**, mettete in sospenso su di un filo 50 (54, 58) maglie (manica), avviare 4 (6, 8) maglie per il sottomanica, togliere **MP**, 4dr, togliere **MP**, **diritto** fino a fine ferro.

LR: rovescio fino a MPS, **SCHEMA B**, rovescio fino a fine ferro

ORA PROSEGUIRE A LAVORARE IL CORPO

Totale maglie sul corpo: 180 (194, 208)

Lavorare **20 ferri** a **maglia rasata** in questo modo:

Ferri sul LD: diritto fino a MPs, **SCHEMA B**, diritto fino a fine ferro

Ferri sul LR: rovescio fino a MPs, **SCHEMA B**, rovescio fino a fine ferro

Iniziare a lavorare gli schemi ai bordi come segue:

Ferri sul LD: 4dr, **SCHEMA C** (8 m), diritto fino a MPs, **SCHEMA B**, diritto fino 12 m prima della fine, **SCHEMA D** (8 m), 4 dr.

Ferri sul LR: 4r, **SCHEMA D** (8 m), rovescio fino a MPs, **SCHEMA B**, rovescio fino 12 m prima della fine, **SCHEMA C** (8 m), 4 r.

Continuare a lavorare in questo modo per 28 cm.

Bordino

Ferri 1 - 16: Lavorare tutto a **punto coste 2/2** nel seguente modo:

Ferro 1: * 2dr, 2r * rip ** fino a fine ferro.

Ferro 2: lavorare le maglie come si presentano.

Chiudere tutte le maglie.

MANICHE (X2)

Si lavorano in tondo

Riprendere sui ferri **5 mm** le **50 (54, 58) m** lasciate in sospeso precedentemente e riprendere 4 (6, 8) m dal sottomanica, inserire il **MP** e iniziare a lavorare le maniche come segue:

54 (60, 66) m

Giro 1: lavorare tutte le maglie a **diritto**

Giro 2: 2ins, diritto fino a fine giro 53 (59, 65) m.

Lavorare **4 giri** a **diritto**

Giro di diminuzioni: 1dr, 2ins, diritto fino 2 m prima della fine, 1 acc. 51 (57, 63) m.

Lavorare **5 giri** a **diritto**

Giro di diminuzioni: 1dr, 2ins, diritto fino 2 m prima della fine, 1 acc. 49 (55, 61) m.

Lavorare **16 giri** a **diritto**

Giro di diminuzioni: 1dr, 2ins, diritto fino 2 m prima della fine, 1 acc. 47 (53, 59) m.

Lavorare a **diritto** fino che la manica misura circa 30 cm dal sottomanica.

Giro successivo: distribuire uniformemente 7 (9, 11) **diminuzioni 40 (44, 48)**

Bordino

Giri 1 - 14: Lavorare tutto a **punto coste 2/2** nel seguente modo:

2dr, 2r * rip * fino a fine giro

Chiudere tutte le maglie.

Ripetere il tutto per l'altra manica

BORDI CENTRALI

Lato sinistro

Riprendere con i ferri **5 mm** 100 (102, 104) maglie lungo il bordo centrale sinistro.

Lavorare **10 ferri** a coste **2/2** nel seguente modo:

Ferro 1: ***2dr, 2r * rip **** fino a fine giro

Ferro 2: lavorare le maglie come si presentano.

Chiudere tutte le maglie.

Lato destro

Riprendere con i ferri circolari **5 mm** 100 (102, 104) **maglie** lungo il bordo centrale destro.

Lavorare **10 ferri** a coste **2/2** e nel **Ferro 3** contemporaneamente formare 7 asole equidistanti.

Chiudere tutte le maglie.

COLLO

Riprendere con i ferri **5 mm 100 (110, 120) maglie** lungo il bordo del collo.

Lavorare **18 ferri** a coste **2/2** nel seguente modo:

Ferro 1: *2dr, 2r * rip ** fino a fine giro

Ferro 2: lavorare le maglie come si presentano.

Chiudere tutte le maglie.

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.

Inserire tutti i fili. Lavare e bloccare il capo.

GALLERIA FOTOGRAFICA





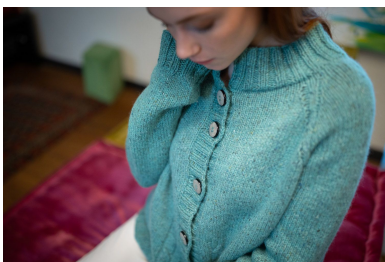


CHART A



CHART B




CHART C





CHART D



KEY

